№ 4

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ
Вх.№ ОС-09-589
дата 17.11.2025

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура за изграждане на външна кабелна мрежа 0.4 кV,електрозахранена от ТП „24 Класно училище“ до електромерно табло в нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ I кв. 105 /идентичен с ПИ 72271.501.1198/ по плана на гр. Тервел

Уважаеми общински съветници,

В Община Тервел е подадено Искане с ТС-71-4767/17.11.2025г. от „ЕРП Север“ АД, с ЕИК104508621, с адрес на управление гр.Варна,бул.”Владислав Варненчик” №258, вх.”в”,ет.1 за учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура за външна кабелна мрежа 0.4 кV електрозахранена ТП „24 Класно училище“ до електромерно табло в нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ I кв. 105 /идентичен с ПИ 72271.501.1198/ по плана на гр. Тервел.

Осъществяването на същият става въз основа на договор за присъединяване на ПУПРОК -8521-ДПРОК-3687/04.11.2024г.и третира електрозахранването на съществуваща сграда с идентификатор 72271.501.1198.1 за преустройство в комплекс от общински жилища , жилище за ползване при кризисни ситуации, обществена трапезария и открит паркинг в УПИ I кв. 105 /идентичен с ПИ 72271.501.1198/ по плана на гр. Тервел с дължина 265.48 м.

Трасето преминава подземно през част от ПИ 72271.501.1753 /тротоарната част на ул. Д.Дончев/ и през ПИ72271.501.1480/ тротоарната част на ул. ЛОМ/ , пресича ПИ 72271.501.1478 /ул. Климент Охридски/, и достига до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ I кв. 105 /идентичен с ПИ 72271.501.1198/ . Засегнатите имоти са публична общинска собственост, поради което е необходимо Общински съвет Тервел да даде съгласие да се учреди право на прокарване на отклонение от общата мрежа.

Към заявлението са приложени : Техническа документация

Съгласно чл.67, ал.2 от Закона за енергетиката:“ Лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право **безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура - публична собственост**, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, **прокарване**, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети“.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията във вр. с чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.67,ал.2 от ЗЕ, предлагам Общински съвет Тервел да вземе следния проект за,

Р Е Ш Е Н И Е:

1.Общински съвет Тервел , дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура на „ЕРП Север“ АД, с ЕИК104508621, с адрес на управление гр.Варна,бул.”Владислав Варненчик” №258, вх.”в”,ет.1, за изграждане на външна кабелна 0.4 кV, електрозахранена ТП „24 Класно училище“ през ПИ 72271.501.1753 / ул. Д.Дончев/ , ПИ72271.501.1480 / ул. ЛОМ/ , ПИ 72271.501.1478 /ул. Климент Охридски/ публична общинска собственост до електромерно табло в нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ I кв. 105 / идентичен с ПИ 72271.501.1198/ по плана на гр. Тервел. , с дължина 265.48 л.м..

2. Възлага на Кмета на Община Тервел, да извърши последващите съгласно закона действия.

ЗЗЛД

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:

/инж.Симеон Симеонов/

Изготвил : Георги Русенов

ЗЗЛД

СПАТО
проектиране и консултации

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП "24 Класно училище" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ I кв.105 (идентичен с ПИ 72271.501.1198) , по плана на гр. Тервел, кабелна линия от нов ШК-4 до ново електромерно табло ЕМТ пред ПИ 72271.501.1198.

Монтаж на 2 броя нови РТ 4х400А (подмяна на съществуващо)

ЧАСТ: Електро

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Електроразпределение Север АД

ДОГОВОР: ПУПРОК-8521-ДПРОК-3687/04.11.2024г.

ПОРЪЧКА: 4500157980 / 13.12.2024г.

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ГРАЖДАНСКА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11402
инж. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ
Секция: ЕАСТ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
Проектант: ЗЗЛД
/инж. Ст. Стоянов/
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

"СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99" ЕООД - Варна
КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Удостоверение № РК-0238/09.08.2024 г. на УНСК
Проверил: инж. Д.Димитров ЕЛ ЗЗЛД
/специалист/ /част/ /подпис/
Дата: 27.10.2025 Управител:
гр.Варна /инж. Я

Възложител: ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛИ:

ПБЗ/ПБ: ЗЗЛД
/инж. Ст. Стоянов/

Геодезия: ЗЗЛД
/инж. Г. Андреев/

ВОБД: ЗЗЛД
/инж. Д. Николов/

Варна, 2025г.
83026

ОБЕКТ: Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП "24 Класно училище" до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ I кв.105 (идентичен с ПИ 72271.501.1198) , по плана на гр. Тервел, кабелна линия от нов ШК-4 до ново електромерно табло ЕМТ пред ПИ 72271.501.1198.

Монтаж на 2 броя нови РТ 4х400А (подмяна на съществуващо)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Настоящият проект е изработен на основание Договор за присъединяване ПУПРОК-8521-ДПРОК-3687/04.11.2024г. на Електроразпределение Север АД след проучвания и заснемания, направени на място по време на проектирането, и третира електрозахранването на Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 72271.501.1198.11 в комплекс от общински жилища,жилище за ползване при кризисни ситуации, обществена трапезария и открит паркинг в УПИ I, кв.105 (идентичен с ПИ 72271.501.1198), по плана на гр. Тервел.

Категория на обекта – III-та.

Предоставената мощност за обекта по договор – 200kW

За електрозахранване на сградата ще се изгради външно кабелно електрозахранване от ТП "24 Класно училище" до нов кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 72271.501.1198 с кабели тип NAYY-j 3х240+120мм2 (2 работни и 2 резервни). Новият ШК-4 ще се заземи.

Дължината на новите кабелни линии от ТП "24 Класно училище" до нов ШК-4 е 265.48м, а дължината на кабела – 281м.

От нов ШК-4 пред ПИ 72271.501.1198 до ново електромерно табло ЕМТ пред ПИ 72271.501.1198 ще се изтегли кабел тип NAYY-j 3х240+120мм2. Новото ЕМТ ще се заземи.

Дължината на новата кабелна линия от нов ШК-4 до ново електромерно табло ЕМТ е 1м, а дължината на кабела – 5м.

Кабелите ще се положат в изкоп с размери 0.8/0.6м върху пясъчна подложка, след това ще се засипят с пясък и ще се покрият с PVC сигнална за механично предпазване. Ще се възстановят настилките.

При пресичане на подходи за гаражи и локални паркинги, кабелите ще се изтеглят в предпазни PVC/HDPE тръби Ф110мм, положени в изкоп 0.8/0.8м.

При пресичане на уличното платно, кабелите ще се изтеглят в предпазни PVC/HDPE тръби Ф110мм, положени в изкоп 1.1/0.6м, в бетонов кожух.

По цялата дължина на трасето, успоредно на новите КЛ ще се положи HDPE тръба ф110мм.

По трасето на ново полаганите кабели има и други подземни проводи: кабели НН и др. Ще се внимава да не се засегне и наруши целостта на изолацията им.

За окончателно определяне на трасето е предвидена направата на шурфове.

В края кабелите ще завършват с кабелни разделки.

ШК ще се заземи със заземител от два кола, а ЕМТ със заземител от един кол от поцинкована ъглова стомана с размери 63/63/6 мм.

В ТП, ШК-4 и ЕМТ ще се монтират табелки с означени тип, сечение и дължина на

кабелите, както и наименование на захранвания обект.

Ще се извърши реконструкция на ТП "24 Класно училище", която се изразява в следното:

- подмяна на съществуващо разпределително табло РТ 4х400 оборудвано с ВЛДК с два броя нови РТ 4х400 оборудвани с автоматични прекъсвачи. Същите ще се заземят, като се присъединят към заземителния контур на трафопоста. Монтажа на новите РТ не засягат и не нарушават конструкцията на трафопоста.

При полагането на кабелите да се спазва Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

При изпълнение на строителните работи да се спазват всички изисквания на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба Із-1971 от 29.10.2009г, Правилника по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения – Д-01-008, както и всички техни изменения и допълнения, валидни в момента на изпълнение на обекта.

Възложител: ЗЗЛД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 11402
Секция: ЕАСТ
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Съставил: ЗЗЛД
Подпис
/инж. Ст. Стоянов/
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

"СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99" ЕООД - Варна
КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Удостоверение № РК-0288/09.08.2024 г. на ДИСК
Проверил: ... Димитров ЕЛ ... /част/ ЗЗЛД
Дата: 27.10.2025
гр.Варна
Управител: /инж. ... Янкова/

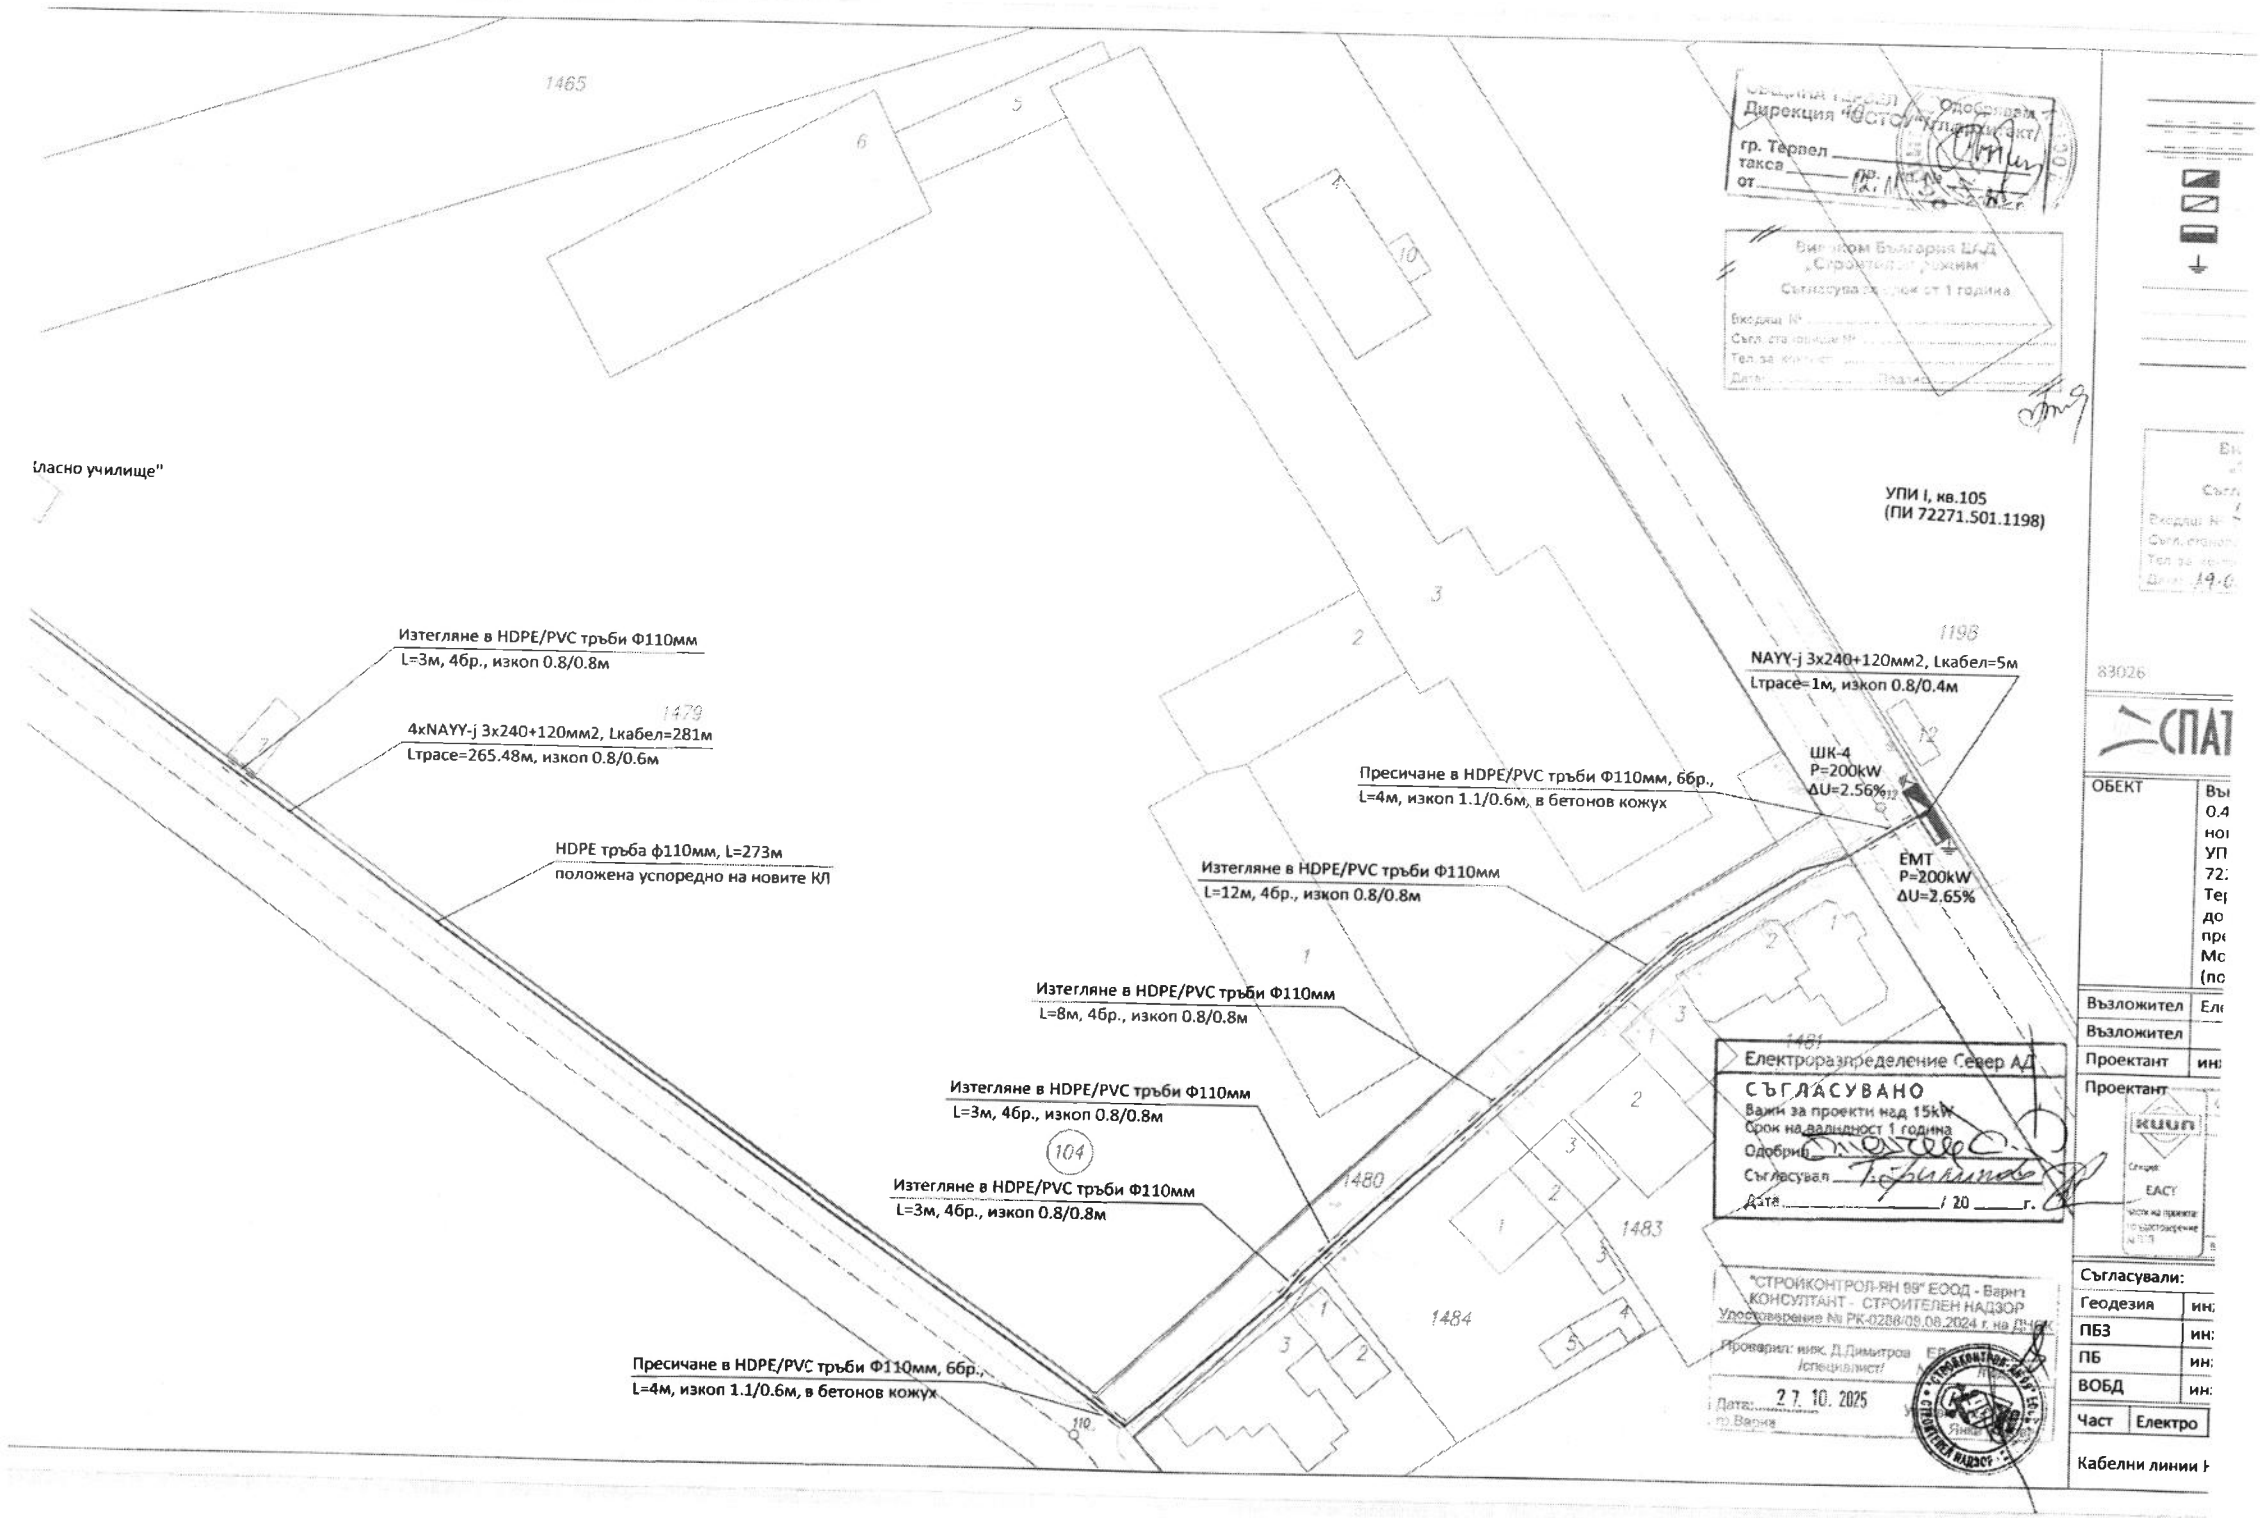
Класно училище"
УПИ I, кв.105
(ПИ 72271.501.1198)
Изтегляне в HDPE/PVC тръби Ф110мм
L=3м, 4бр., изкоп 0.8/0.8м
4xNAYY-j 3x240+120мм2, Lкабел=281м
Lтрасе=265.48м, изкоп 0.8/0.6м
HDPE тръба ф110мм, L=273м
положена успоредно на новите КЛ
Пресичане в HDPE/PVC тръби Ф110мм, 6бр.,
L=4м, изкоп 1.1/0.6м, в бетонов кожух
NAYY-j 3x240+120мм2, Lкабел=5м
Lтрасе=1м, изкоп 0.8/0.4м
ШК-4
P=200kW
ΔU=2.56%
ЕМТ
P=200kW
ΔU=2.65%
Изтегляне в HDPE/PVC тръби Ф110мм
L=12м, 4бр., изкоп 0.8/0.8м
Изтегляне в HDPE/PVC тръби Ф110мм
L=8м, 4бр., изкоп 0.8/0.8м
Изтегляне в HDPE/PVC тръби Ф110мм
L=3м, 4бр., изкоп 0.8/0.8м
Изтегляне в HDPE/PVC тръби Ф110мм
L=3м, 4бр., изкоп 0.8/0.8м
Пресичане в HDPE/PVC тръби Ф110мм, 6бр.,
L=4м, изкоп 1.1/0.6м, в бетонов кожух
Електроразпределение Север АД
СЪГЛАСУВАНО
Важи за проекти над 15kW
Срок на валидност 1 година
Одобрил
Съгласувал
Дата / 20 г.
"СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99" ЕООД - Варна
КОНСУЛТАНТ - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Удостоверение № РК-0286/09.08.2024 г. на ДНСК
Проверил: инж. Д.Димитрова
/специалист/
Дата: 27. 10. 2025
Одобрявам
гр. Тервел
такса
от
Бир кром България ЕАД
„Строителен режим"
Съгласувано със срок от 1 година
Входящ №
Съгл. становище №
Тел за контакт
Дата
Подпис
ОБЕКТ
Възложител
Възложител
Проектант
Проектант
Съгласували:
Геодезия
ПБЗ
ПБ
ВОБД
Част Електро
Кабелни линии
1465
1479
1480
1481
1483
1484
1196
104
110